

デジタルサイネージ向けメディアプレーヤ MP-01



オープン価格

動画、静止画、テロップを
ディスプレイに簡単表示。
最大20台まで
ネットワーク接続も可能。

様々なシーンでインフォメーションに活用できる番組を、動画や静止画などの素材データを組み合わせて作成し、LANやUSBメモリ経由で配信できます。各メディアプレーヤは、番組データを保存し、作成したスケジュールに合わせて映像機器に表示。情報告知や販売促進で威力を発揮します。

店舗・オフィス・公共施設で、効果的なデジタルサイネージの運用に大活躍。

要望に合わせてレイアウトやスケジュールを設定

添付のオーサリングソフトウェアで動画・静止画・テロップ・オーディオなどのデータを組み合わせて、43種類のレイアウト（編集したレイアウトは追加でき、計100種類）から選択できます。スケジュール機能によって、毎日はもちろん特定日時の番組スタート・終了時間の設定も可能。設置するシーンや目的に合わせた情報の発信が行えます。



さまざまなコンテンツフォーマットが使用可能

静止画、動画、オーディオの多彩なフォーマットに対応します。

静止画(最大解像度:1920×1080)	BMP、JPG、PNG
動画	MPEG1、MPEG2、Windows Media Video9
オーディオ	MP3

※PowerPoint®は付属の変換ソフトにより静止画に変換して利用できます。ただし、アニメーションや動画は変換できません。
※番組データの最大容量は、LAN配信時はSDメモリカード容量X0.45(2G/バイトの場合、0.9G/バイト)。(残りは配信時の受信領域に使用)・USBメモリ使用時はSDメモリカード容量X0.9(2G/バイトの場合、1.8G/バイト)・最大8G/バイトのSDカード(市販)まで使用できます。

外部ビデオの映像を表示可能


外部ビデオをS端子入力コネクタとオーディオ入力コネクタにつなぎ、ビデオ映像/音声を静止画やテロップと一緒に表示できます。

※市販の映画DVDなどのコピープロテクト付き映像信号は、著作権保護に基づき表示されません。

省スペース化を実現

メディアプレーヤを液晶ディスプレイの背面^{※1}または壁掛け金具(別売)^{※2}に取り付けて一体化することにより、設置スペースおよび移動時の設置の手間を省くことができます。

壁掛け金具
取り付け例
(別売)

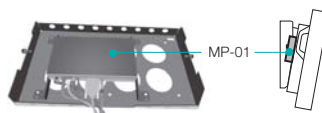

※1 弊社液晶ディスプレイ LCD-V461I、LCD-V421I、LCD-V321Iの背面に、付属品の取り付け金具で設置可能です。
※2 大型ディスプレイ用壁掛け金具 ST-TM10H、ST-TM10V、ST-TM40Iに付属品の取り付け金具で設置可能です。
市販の取り付け金具については、お買い上げの販売店にご相談ください。



単独での設置から、最大20台までのネットワーク接続にも対応。

LAN経由で、作成した番組を配信*

パソコンを使って添付のオーサリングソフトウェアで作成した番組データ(最大20台分)をLAN経由で、メディアプレーヤへ配信することができます。メディアプレーヤは、番組データをSDメモ리카ードに保存し、スケジュールに合わせ接続したディスプレイに表示します。

*メディアプレーヤ毎に異なる番組または、異なるスケジュールの場合には、配信は1台ずつの個別配信での対応となります。



接続可能台数
最大20台

HUB



USBメモリからも手軽にデータを転送

LANネットワークに接続ができない場合でも、パソコンで作成した番組をUSBメモリに保存して、メディアプレーヤにコピーすることができます。



●メディアプレーヤ仕様

外部インターフェイス	映像出力	解像度	1920×1080 @60Hz 1360×768 @60Hz(出荷設定) 1280×1024 @60Hz 1024×768 @60Hz 1680×1050 @60Hz
		インタフェース	DVI-D
	オーディオ出力		Line out L/R ×1.3.5Φステレオミニジャック
	USBメモリ用インタフェース		USBメモリ用コネクタ
	メモ리카ード用インタフェース		メモ리카ード(SDカード)用コネクタ
	ビデオ入力*		Mini DIN 7Pコネクタ S Video : NTSC/PAL
	オーディオ入力		Line in L/R ×1.3.5Φステレオミニジャック
	リモコン受光部		赤外線方式
	リモコン受光部延長ケーブル用入力		Φ2.5mmミニジャック
	LAN端子		RJ45 ×1 10/100BASE-TX
	時計機能		内蔵電池(一次電池)でバックアップ
	外形寸法		247.6(W)mm×143.6(D)mm×33.7(H)mm
	電源	ACアダプタ	
消費電力		標準 スタンバイ時	15W 1W以下
適合規格		安全 : 電気用品安全法(ACアダプタ、電源コード)、不要放射 : VCCI-B	
梱包サイズ		335.0mm×131.0mm×252.0mm	
質量	単体	0.9kg	
	梱包状態	約2.3kg	
使用環境条件	温度	0~40℃	
	湿度	10~80%(結露のないこと)	
保管環境条件	温度	-10~60℃	
	湿度	10~90%(結露のないこと)	
メモ리카ード(付属品)		容量2GB(フォーマット形式FAT16)メディアプレーヤ用システムファイル書き込み済	

*市販の映画DVDなどのコピープロテクト付き映像信号は著作権保護に基づき表示されません。


●付属品

メモ리카ード、メモ리카ード用プロテクト、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、リモコン受光部延長ケーブル、画面テープ(リモコン受光部延長ケーブル用)、信号ケーブル(DVI-D-DVI-Dケーブル)、オーディオケーブル、USB延長ケーブル、取り付け金具×2、電源コード、ACアダプタ(DXW1225N-S0068Z)、セットアップガイド、ユーティリティディスク(添付ソフトウェア&取扱説明書)、保証書 ※USBメモリは付属していませんので、別途ご用意ください。推奨USBメモリーの情報は、弊社ホームページをご参照ください。暗号化したものは、ご使用になれません。

●オーサリングソフトウェア動作環境

■CPU : Intel Pentium III 1.0GHz以上を推奨 ■メモリ : 256MB以上 ■ディスプレイ解像度 : 1024×768、65,536色以上
■対応OS : Windows Vista® Ultimate / Business, Windows® XP Professional / Home Edition / Windows® 7 Professional / Home Premium 32bit版

各部の名称

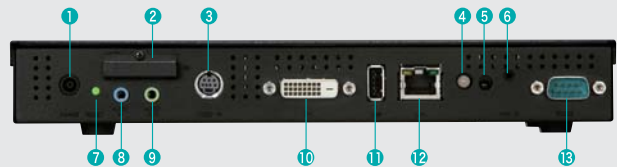

- ① DC電源入力コネクタ ②メモ리카ード用コネクタ ③S端子入力コネクタ ④電源ランプ ⑤リモコン受光部
- ⑥リモコン受光部延長ケーブル用コネクタ ⑦リセットボタン ⑧オーディオ入力コネクタ ⑨オーディオ出力コネクタ
- ⑩DVI出力コネクタ(DVI-D) ⑪USBメモリ用コネクタ ⑫LANコネクタ ⑬保守用のため使用できません。

MP-01を購入されたお客様向けに、無償アップデートサイトを提供しております。 <http://www.nec-display.com/dl/jp/dp/mp01/>

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●本機は、屋内での使用を想定しています。屋外や直射日光のあたる場所で使用されますと、故障の原因となることがあります。
●本機は、日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、この商品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っていません。

■注意事項 ●ワイド画面テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、公衆の場において画面を圧縮または引き伸ばしなど、原画像を加工して映し出すと、著作権法により保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。 ●Windows、Windows Vista、PowerPointは米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。 ●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 ●パソコン導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに掲載してあります商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 ●このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。 ●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●画面はハメコ合成品です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●本商品は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービス及び技術サービスは行っていません。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NEC ディスプレイに関する情報サイト


<http://www.nec-display.com/jp/>

●商品に関するご質問、ご相談および修理に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NECモニター・インフォメーションセンター **0120-975-380**
受付時間…9:00~18:00 月曜日~金曜日(祝日、その他特定日を除く)
携帯電話/PHSからでもご利用いただけます。



NECディスプレイソリューションズ株式会社
2008年5月 トレードマークを
取得しております。



このカタログは環境にやさしい大豆油墨を使用しています。

本カタログに記載の内容は2011年3月現在のものです。