

主な仕様

型名	NP-P420XJL	NP-P350WJL
方式	三原色液晶シャッタ投光方式 / ダイクロイックミラーによる光分離・クロスステアダイクロプリズムによる合成分方式	
液晶パネル	0.63型 MLA付 (アスペクト比4:3)	0.59型 MLA付 (アスペクト比16:10)
解像度* 1</td <td>786,432画素 (1024ドット×768ライン)</td> <td>1,024,000画素 (1280ドット×800ライン)</td>	786,432画素 (1024ドット×768ライン)	1,024,000画素 (1280ドット×800ライン)
投写レンズ	マニュアルズーム (11~1.7倍) / マニュアルフォーカス	投写距離比1.3~2.2:1 F1.7-2.0 / f=17.4-29.0mm
レンズシフト	手動 最大+0.5V	手動 最大+0.6V
光源 (エコモードオン時 / エコモードオフ時)	195W / 265W ACランプ	
ランプ交換時間 (目安)** (エコモードオン時 / エコモードオフ時)	3,500時間 / 3,000時間	
画面サイズ (投写距離)	25~300型 (0.64~13.8m)	25~300型 (0.68~14.58m)
色再現性	10ビットカラープロセッシング (約10億7000万色)**	
明るさ***	エコモードオフ時 4200ルーメン	エコモードオン時 3500ルーメン
コントラスト比 (全白 / 全黒)**	2000:1	
最大表示解像度	アナログ信号 1,600x1,200 (7つのドット・アキュプレット対応) デジタル信号 1,920x1,080 (7つのドット・アキュプレット対応)	
走査周波数	水平 15~100kHz (RGB入力42kHz以上) 垂直 50~120Hz (HDMI: 50~85Hz)	
水平解像度	NTSC: 540TV本	
台形歪み補正機能**	手動 最大±約30度	
入力端子	ミニD-Sub15ピン×2 ステレオミニジャック×2 ミニD-Sub15ピン×2 (コンピュータ入力と共用) 音声端子はコンピュータ入力と共用 HDMI入力1系統 HDMI S-ビデオ入力1系統 RCA×2 ビデオ入力1系統 RCA×1	VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA RGB: 0.7Vp-p / 75Ω セパレートシグナル: 4.0Vp-p / TTL ステレオL / R 0.5Vrms / 22kΩ以上 Y: 1.0Vp-p / 75Ω (with Sync) Cb, Cr (Pb, Pr): 0.7Vp-p / 75Ω DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p / 60Hz, 576i, 576p, 720p, 1080i / 50Hz DVD: プロダクション信号 (50 / 60Hz) 仕様はコンピュータ入力と同一 VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA / 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p T.M.D.S. 準拠 H.D.C.P. 対応** LPCM サンプル周波数32 / 44.1 / 48kHz Y: 1.0Vp-p / 75Ω C: 0.286Vp-p / 75Ω ステレオL (MONO) / R: 0.5Vrms / 22kΩ以上 NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-N / PAL-M / PAL-60 / SECAM 1.0Vp-p / 75Ω 仕様はS-ビデオ入力と同一
出力端子	モニタ出力1系統 音声出力1系統	コンピュータ1映像入力端子の映像信号を出力 ステレオL / R 出力可変 コンピュータ1音声入力端子の音声信号を出力
USBポート	タイプA タイプB	USB2.0 USB2.0
有線LAN	RJ-45	10BASE-T / 100BASE-TX対応
無線LAN (USBポート)	タイプA	IEEE 802.11 b / g / n (添付の無線LANユニットを接続)
コントロール端子 PCコントロール	D-sub9ピン	RS-232C
スピーカ		10Wモノラルスピーカ内蔵
使用環境	動作温度・動作湿度 5~40°C・20~80% (結露なきとき) ご利用の環境温度が35~40°Cの場合は、自動的にエコモードに切り替わります。 保存温度・保存湿度 -10~50°C・20~80% (結露なきとき)	
電源****		AC100V 50Hz / 60Hz
定格入力電流		3.9A
消費電力	エコモードオフ時 358W エコモードオン時 271W スタンバイ時 9W 省電力時 0.2W	
外形寸法		398 (幅) × 115 (高) × 282 (奥行) mm (突起部含まず)
質量		3.9kg
主な調整機能		ランプエコモード、セキュリティ機能、台形歪み補正、マニュアルズーム、マニュアルフォーカス、レンズシフト、入力信号切替 (コンピュータ / HDMI / ビデオ / S-ビデオ / ビュー / USBディスプレイ / ネットワーク)、画像自動調整、画面拡大、画面位置調整、オンスクリーン表示 / 選択など
添付品		リモコン (電池付)、電源コード、コンピュータケーブル、無線LANユニット、ソフトウェア、CD-ROM (取扱説明書 [詳細版]、ユーティリティソフト)、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書

*1:有効画素数は99.99%です。 *2:保証時間ではありません。 *3:入力端子でビュー、ネットワークを選択しているときは、フルカラー (約1677万色以上) となります。 *4:出荷時における本製品の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にて記載しています。測定条件については、附属書2に基づきます。 *5:ランプエコモードがオフで、プリセット「高輝度モード」のときの明るさです。プリセット以外のモードを選択すると明るさが多少低下します。 *6:電気の補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 *7:HDCPは、HDMIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護システムのことをいいます。本機のHDMI入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、HDMI入力端子の映像が表示されないことがあります。 *8:高輝度電源回路JIS C 61000-3-2適合品です。 *9:海外で使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源コードを使用することにより、100~240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクターカスタマサポートセンターまでお問い合わせください。 ■本製品は、情報処理推進機構等電圧降下防止規格 (VCCI) の基準に基づきクラスB規格品として出荷されています。 ■この仕様・選定は、お問い合わせください。


- リモコン (標準添付)
- ソフトケース (標準添付)



● オプション

- 交換用ランプ
NP17LP
希望小売価格 42,000円 (税抜 40,000円)
※フィルタ添付
- 天井用取付けユニット
NP12CM
希望小売価格 42,000円 (税抜 40,000円)
- ケーブルカバー
NP01CV
希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)

● 外観図 (単位:mm)

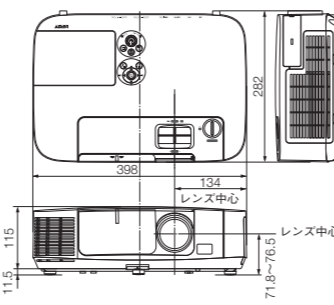

● 投写距離とスクリーンサイズ

● NP-P420XJL	NP-P420XJL (アスペクト比4:3)					● NP-P350WJL	NP-P350WJL (アスペクト比16:10)										
	スクリーンサイズ (型)	投写距離 (m)	寸法H (cm)	ワイド	テレ		レンズシフト0時	レンズシフト最大時	スクリーンサイズ (型)	投写距離 (m)	寸法H (cm)	ワイド	テレ	レンズシフト0時	レンズシフト最大時		
	25 (0.5x0.4)	0.64	1.10	-19.1	0		25 (0.5x0.3)	0.68	1.17	-16.8	+3.4		25 (0.5x0.3)	0.68	1.17	-16.8	+3.4
	30 (0.6x0.5)	0.78	1.33	-22.9	0		30 (0.5x0.4)	0.83	1.41	-20.2	+4.0		30 (0.5x0.4)	0.83	1.41	-20.2	+4.0
	40 (0.8x0.6)	1.06	1.79	-30.5	0		40 (0.6x0.5)	1.12	1.90	-26.9	+5.4		40 (0.6x0.5)	1.12	1.90	-26.9	+5.4
	60 (1.2x0.9)	1.62	2.71	-45.7	0		60 (1.3x0.8)	1.71	2.83	-40.4	+8.1		60 (1.3x0.8)	1.71	2.83	-40.4	+8.1
	80 (1.6x1.2)	2.17	3.64	-61.0	0		80 (1.7x1.1)	2.30	3.85	-53.8	+10.8		80 (1.7x1.1)	2.30	3.85	-53.8	+10.8
	100 (2.0x1.5)	2.73	4.56	-76.2	0		100 (2.2x1.3)	2.89	4.82	-67.3	+13.5		100 (2.2x1.3)	2.89	4.82	-67.3	+13.5
	120 (2.4x1.8)	3.29	5.49	-91.4	0		120 (2.6x1.6)	3.47	5.80	-80.8	+16.2		120 (2.6x1.6)	3.47	5.80	-80.8	+16.2
	150 (3.0x2.3)	4.12	6.87	-114.3	0		150 (3.2x2.0)	4.35	7.26	-101.0	+20.2		150 (3.2x2.0)	4.35	7.26	-101.0	+20.2
	200 (4.1x3.0)	5.51	9.18	-152.4	0		200 (4.3x2.7)	5.82	9.70	-134.6	+26.9		200 (4.3x2.7)	5.82	9.70	-134.6	+26.9
	300 (6.1x4.6)	8.30	13.80	-228.6	0		300 (6.5x4.0)	8.76	14.58	-201.9	+40.4		300 (6.5x4.0)	8.76	14.58	-201.9	+40.4

*記載の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ランプに関するお知らせ プロジェクターには内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Adobe, Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 HDMI, HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です。 P.LINK 商標は、日本・米国その他の国や地域における登録商標または出願商標です。 Virtual Remote Tool はNicom soft Ltd.のWin 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/15


レンズシフト、1.7倍ズームの搭載や、 天吊時のセンターレンズ対応など、 設置性を向上しました。



スクリーン調整や、メンテナンスを考慮した優れた設置性

画面の位置を調整できる垂直レンズシフト機構

プロジェクター本体を動かさなくてもダイヤルを左右に回すことで、投写画面の位置を簡単に上下調整できるレンズシフト機能を搭載。フォーカスレバーでピント調整も容易です。また、台形歪み補正機能により、上下±30度の範囲で補正できます。

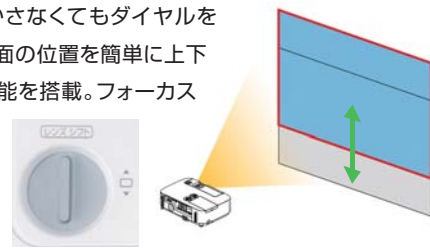


設置自由度の高い1.7倍ズームを搭載

投写距離を広くカバーできる1.7倍ズームに対応。レンズシフト機構と合わせ、天吊設置がやりやすくなっています。

センターレンズ対応の天吊金具(オプション)

別売の天吊金具(NP12CM)をプロジェクターに取り付けて天井から吊り下げて設置する際、天吊金具の中心にプロジェクターのレンズセンターが位置するように設計されているので、プロジェクターの位置を容易に決めることができます。

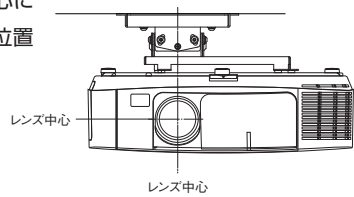


画面調整に便利なテストパターン表示

プロジェクター設置時に、テストパターン(グリッド)を表示し、画面の映り具合を確認できます。映像機器を接続してテスト用映像を出さなくても、プロジェクター単独で確認を行えます。



スクリーンに斜め方向から投写できる幾何学補正機能

添付ソフトImage Express Utility Lite の「GCT」(幾何学補正/Geometric Correction Tool)を使用すると、パソコンからの映像をスクリーンに対して斜め方向から投写したり、複雑な形状のスクリーンなどに投写することができます。

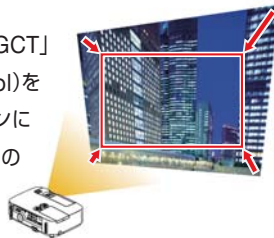

ケーブルカバー(オプション)を用意

天吊り設置など、接続ケーブルが目立ちがちな場所でもオプションのケーブルカバーで、ケーブルを隠すことができます。



本体にケーブルカバーを装着したところ

メンテナンスフリーの大型フィルタを装着

大型2層構造のフィルタを採用。防塵効果が高いため、ランプ交換と同時にフィルタを交換すれば、定期的に清掃する必要はありません。



スムーズな設置を可能にするカンタン接続

USBケーブル1本で簡単・手軽に接続できるUSBディスプレイ機能

市販のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、コンピュータケーブル不要で簡単に投写が可能です。



入力端子の位置が一目でわかる「無信号ガイダンス」

信号が入力されていないときに、画面上に「無信号ガイダンス」を表示します。ケーブルをどこに挿せばよいか一目でわかるので、セッティングもスムーズです。



Crestron RoomView®対応

ネットワークに接続している複数のプロジェクターの電源ON/OFFなどを、一括で管理できます。



有線/無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)や様々なネットワーク制御に対応

- ①Microsoft Windows Media Connectに対応し、ネットワーク接続されたプロジェクターに静止画/動画(ストリーミング)を伝送します*。(セグメント越えには非対応)
 - ②ネットワーク接続されたパソコンの共有フォルダ内のファイルを表示できます*。
 - ③WPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応しており、プロジェクターをアクセスポイントに同期させ、自動的にインフラストラクチャーでの無線LAN接続が可能です。
 - ④アクセスポイント接続を搭載し、無線LAN接続の安定性を向上
 - ⑤Windows Network ProjectorやPJ Linkに対応
- *対応ファイルや制限事項につきましては、当社ホームページをご覧ください。


パソコンからプロジェクターを操作できる、Virtual Remote Toolに対応

*添付ソフト「Virtual Remote Tool」を使用。

省エネやTCO削減のための機能を強化

画面の明るさを自動でコントロールするオートエコモードを搭載

表などの白地の画面や白っぽい映像は明るく、色の濃い画面や暗い映像になると、見た目にはわからないレベルで光量を自動的に低減します。これにより最大24%消費電力を削減できます。本体とリモコンには「エコボタン」を搭載しているので、簡単にエコモードを選択できます。

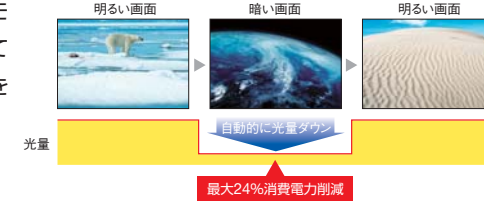

ランプ交換時間を延長

エコモードを設定して使用すればランプ交換時間を、3500時間に延ばせます*。また、スタンバイ(省電力)時の消費電力は0.2Wの省エネ設計なので、TCO削減に貢献します。

*保証時間ではありません。

二酸化炭素の削減量をビジュアルで確認できる、カーボンメータ

その他の基本機能も充実

教室や会議室でも聞き取りやすい大出力の10Wモノラルスピーカ内蔵

パソコンレスプレゼン

画像データを保存したUSBメモリを、プロジェクター本体に直接差し込み、パソコンを使わずに画像を投写することができます。JPG、BMP、PNGなどの静止画や、MPGやWMVなどの動画ファイルのほか、PowerPoint*、Adobe*PDF*などのファイルもパソコンレスで表示することが可能です。*一部フォントなどに制限があります。

医用画像も簡易表示できる簡易DICOMモード

医用画像の階調特性(DICOM規格に近似)をプリセット。DICOM形式で保存されている医用画像を表示でき、学会などの発表にも対応します。

*表示画像の診断にはご使用いただけません。



電源ONからわずか3秒で画面表示が開始される「クイックスタート」

使用後の速やかな片付けや移動を可能にする「クイックパワーオフ」&「ダイレクトパワーオフ」

会議や授業を妨げない30dB(エコモード時)の静音設計


ファンの回転数を低減し、動作音を抑え、大幅な静音化を実現しました。

パスワードの設定やキーロックで無断使用を防ぐセキュリティ機能



King of Projectors

ViewLight NP-P420XJL		希望小売価格365,400円 (税抜 348,000円)
4200 ルーメン	XGA リアル対応	3.9kg
自動信号選択	壁色補正	上下方向台形歪補正
HDMI入力	簡易DICOMモード	オートエコモード
LAN接続対応	セキュリティキーロック	セキュリティキーロック
パソコンレス	USBディスプレイ	PJLink

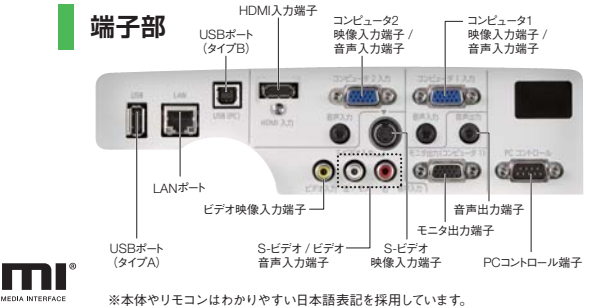

ViewLight NP-P350WJL		希望小売価格344,400円 (税抜 328,000円)
3500 ルーメン	WXGA リアル対応 (1280×800)	3.9kg
自動信号選択	壁色補正	上下方向台形歪補正
HDMI入力	簡易DICOMモード	オートエコモード
LAN接続対応	セキュリティキーロック	セキュリティキーロック
パソコンレス	USBディスプレイ	PJLink