

屋内向けデジタルサイネージ用LEDディスプレイ

納入仕様書 LED-A025i

型名	LED-A025i	
画素ピッチ	2.5mm	
解像度	224 × 756 (ピクセル)	
画素構成	3-in-1 SMD	
有効表示領域	560 (W) × 1,890 (H) mm	
輝度	1,000cd/m ²	
コントラスト比	4,500:1	
視野角 ^{※1}	左/右	75° / 75°
	上/下	70° / 70°
映像端子	入力	HDMI × 1 (HDCP非対応)
	出力	HDMI × 1 (デジチーチェーン用)
音声端子	外部音声出力 (外付け)	φ 3.5mmステレオミニジャック × 1
USBポート	USB タイプA × 2	
有線LAN	RJ-45 (1000BASE-T) × 1	
無線LAN	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz	
再生可能 コーデック	動画	MPEG-4 Visual、H.264/AVC、H.265/HEVC、VP8、VP9
	音声	AAC、PCM、Vorbis
	静止画	BMP、PNG、JPEG、GIF、WEBP
適合規格	安全	電気用品安全法 (ディスプレイ、電源コード)
	不要輻射	VCCI-A、JIS C61000-3-2
使用環境 条件	温度/湿度	-10~35°C / 10~85% (結露のないこと)
	設置	縦型設置 / 横型設置 / 斜め設置
IP規格 (フロント/リア)	IP20/IP20	
電源	電源入力	AC100V 50/60Hz
	定格入力電流	6.0A (100V)
	消費電力 ^{※2}	520W (AC100V)
質量 (スタンド含む)	29.5kg (39.5kg)	
寸法	自立スタンドなし	571.8 (W) × 1,901.8 (H) × 76.1 (D) mm
	自立スタンド含む	571.8 (W) × 1,965.8 (H) × 530.0 (D) mm
梱包状態	質量/寸法	73kg / 700 (W) × 2,280 (H) × 300 (D) mm ※木箱梱包
主な添付品	電源コード (3m)、信号ケーブル (1.5m: HDMI/HDMI)、自立スタンド、壁掛け金具、吊り下げ金具、接続金具 × 2 ^{※3} 、アイボルト × 2、キャリーケース、USBデバイス (取扱説明書、設定ファイル)、セットアップマニュアル、保証書	

※1: 正面方向から輝度半減になる角度。


※2: 輝度最大、6,500K 全白入力時。

※3: マルチ設置固定用


■この装置は、クラスA機器です。(VCCI-A)

■この仕様・意匠はお断わりなく変更することがあります。

●外形寸法(mm)

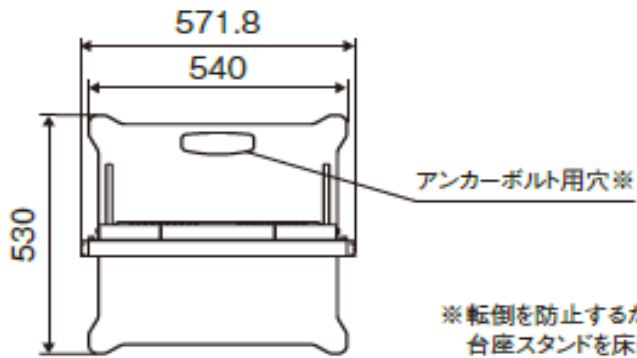

※転倒を防止するために市販のアンカーボルトを使用して
台座スタンドを床にボルト止めすることができます。

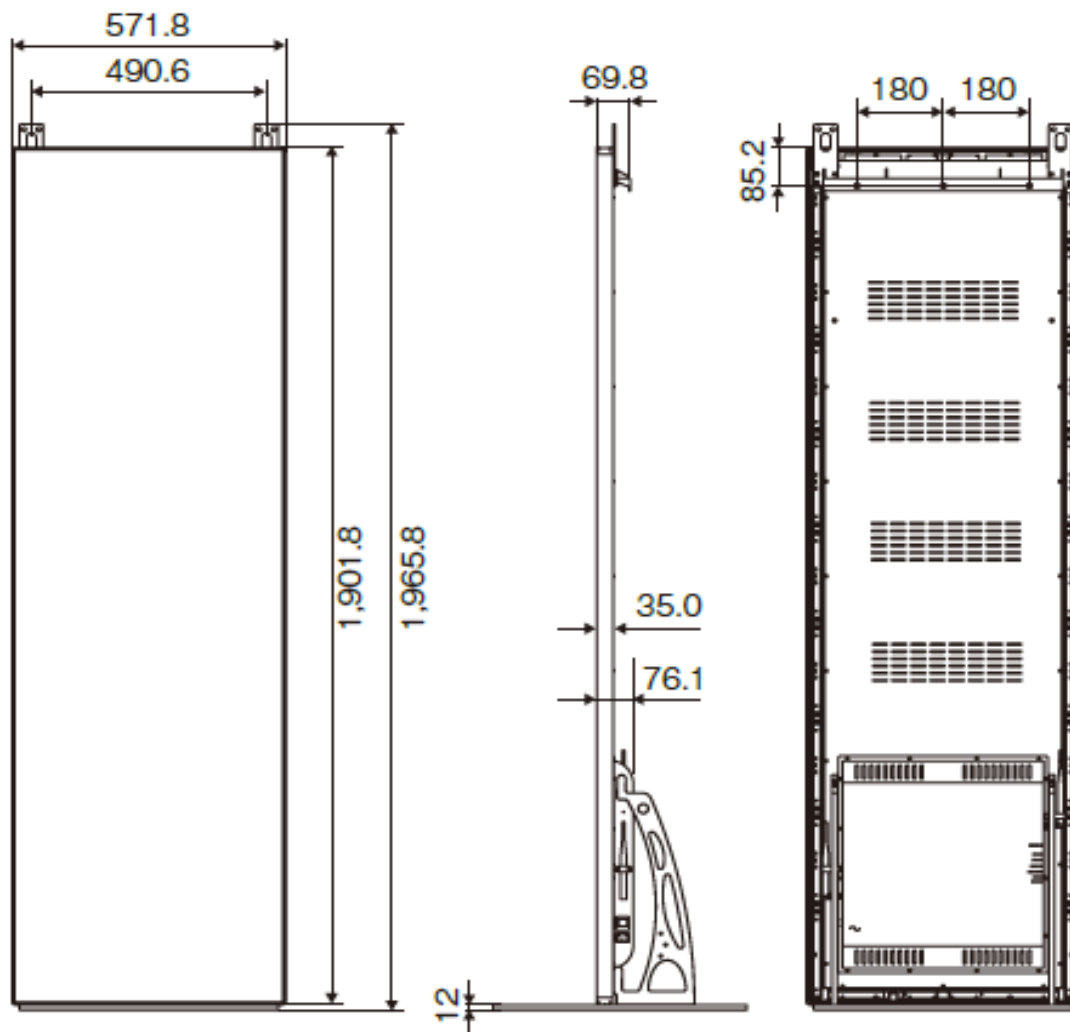

●図面は、自立スタンド、壁掛け金具、吊下げ金具を装着した状態です。