

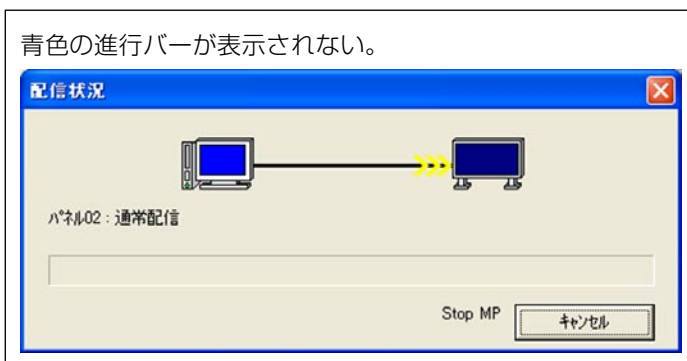


# LAN経由で配信できない場合の トラブルシューティングフロー Ver 1.0



最初に配信画面の確認をお願いします。

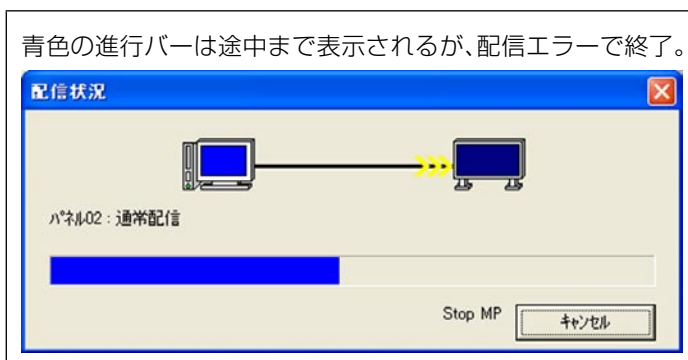








はい  
⇒ 2ページの①へお願いします。



はい  
⇒ 2ページの②へお願いします。

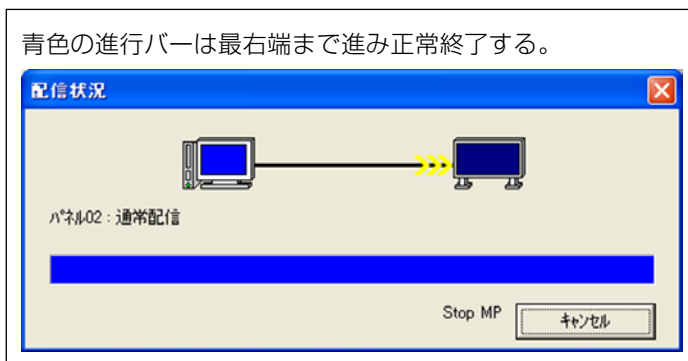


はい  
⇒ 配信は正常に終了しています。  
メディアプレーヤ側のOSD画面内の  
“プレビュー”機能で番組を確認してく  
ださい。

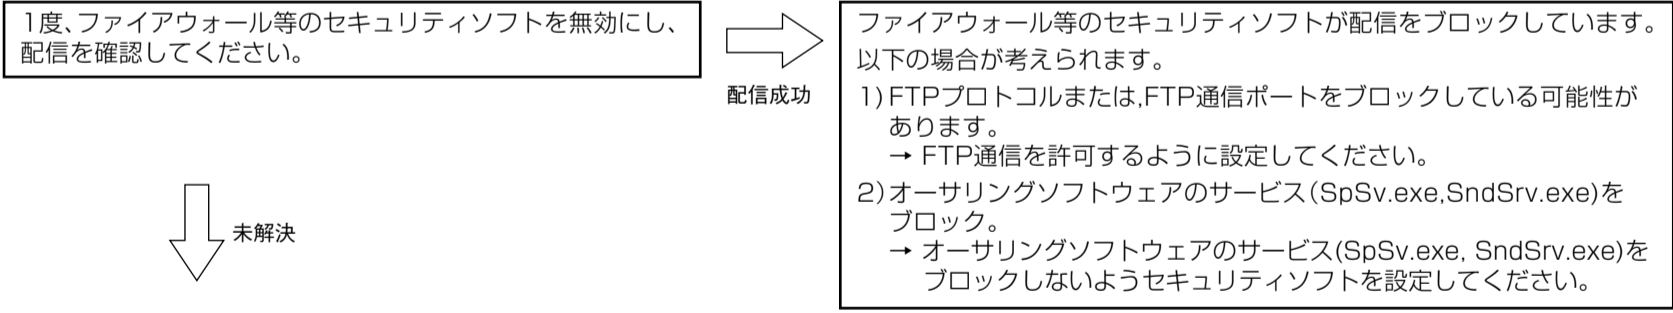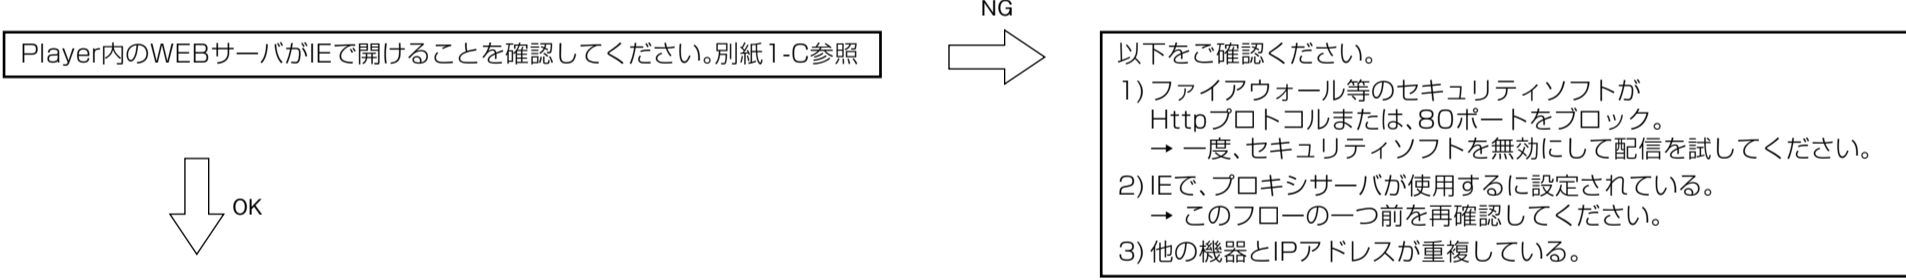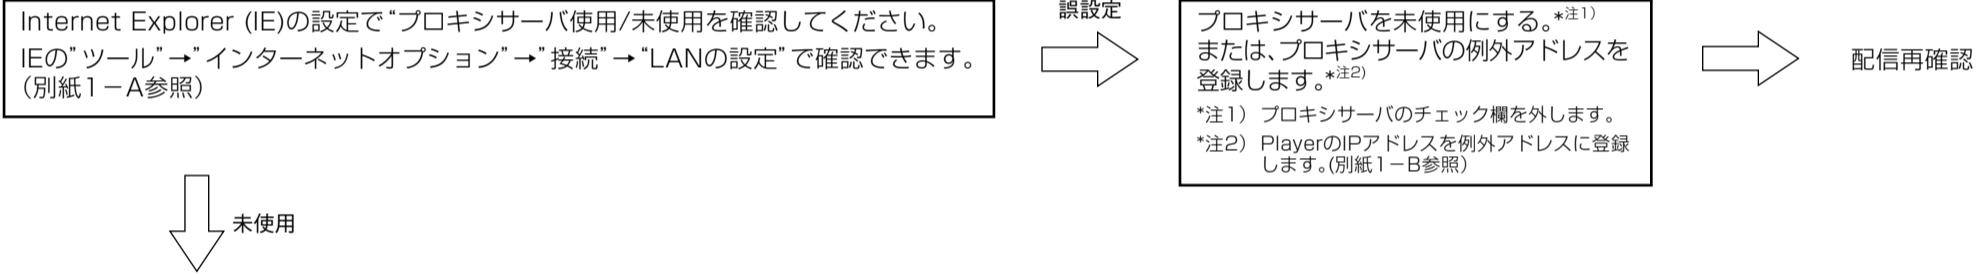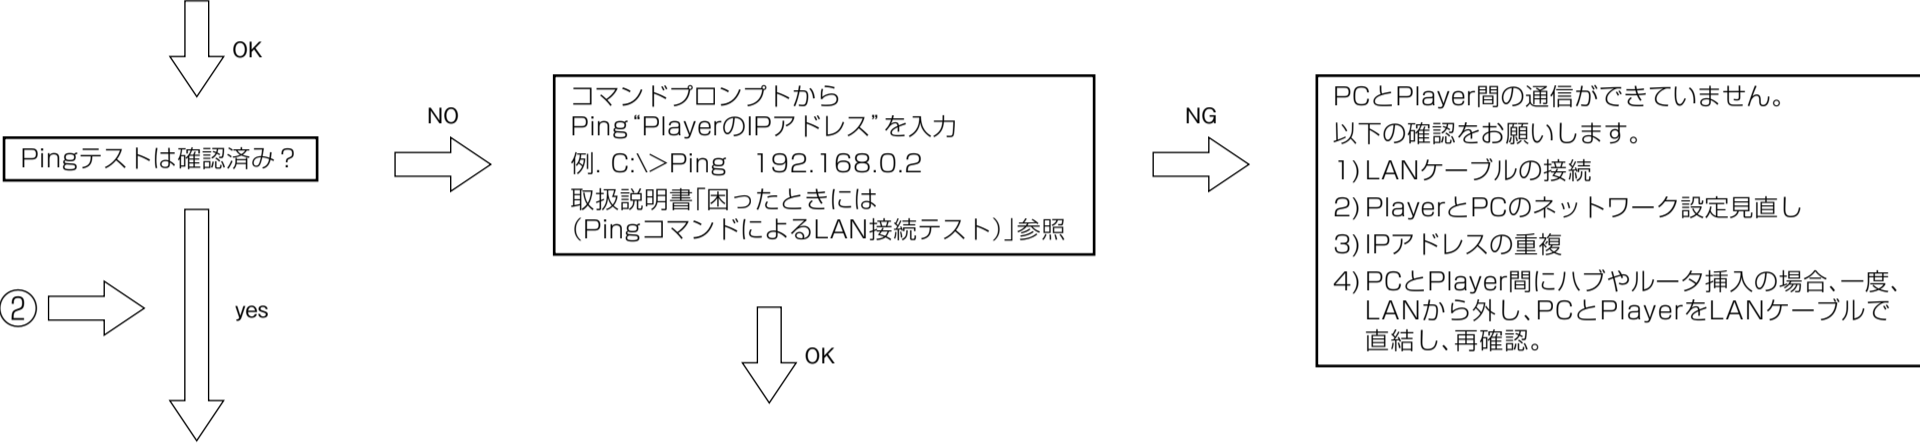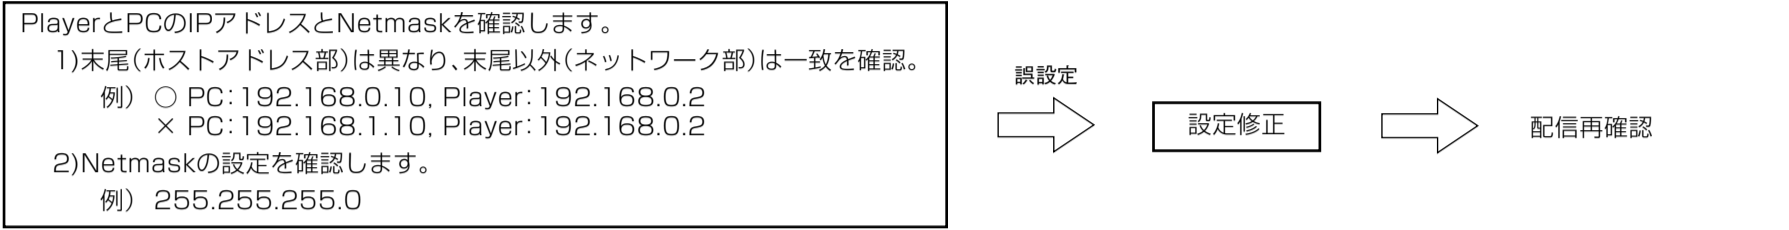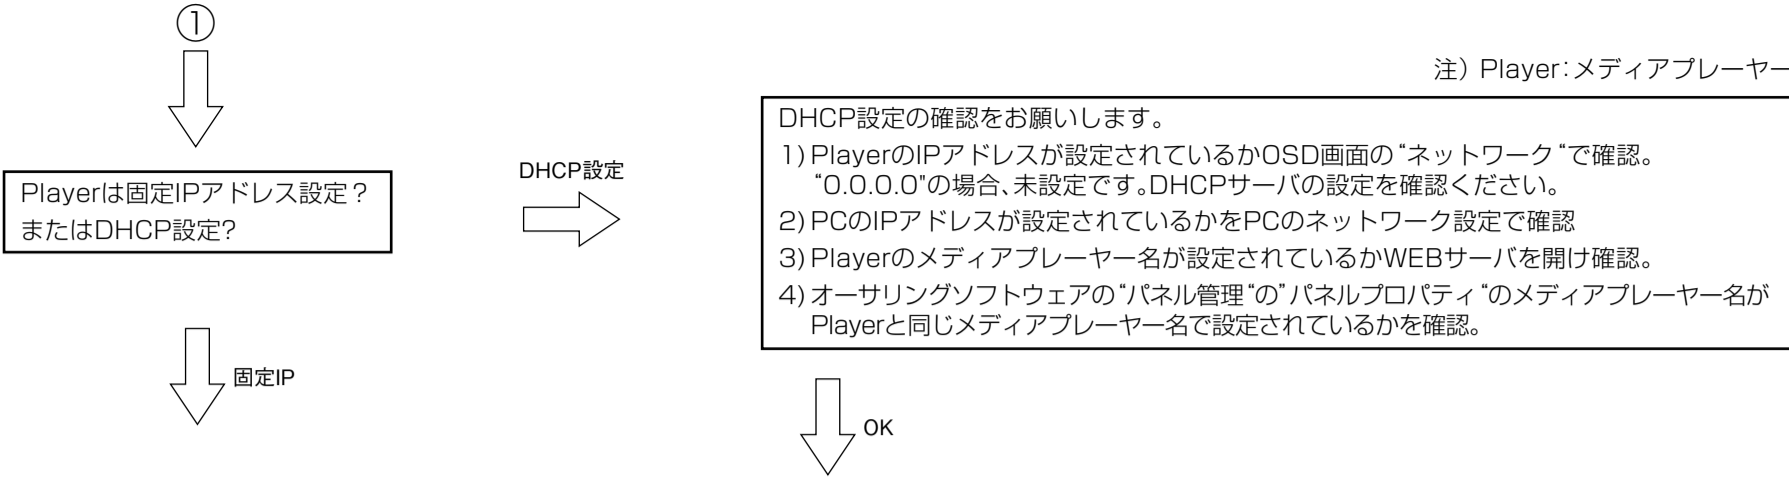

## A. Internet Explorer (IE)の“プロキシサーバ使用/未使用”の確認方法

- ① IEの“ツール”→“インターネットオプション”→“接続”→“LANの設定”を開きます。


チェックがあり、アドレスが設定されていれば、“使用”の設定になっています。

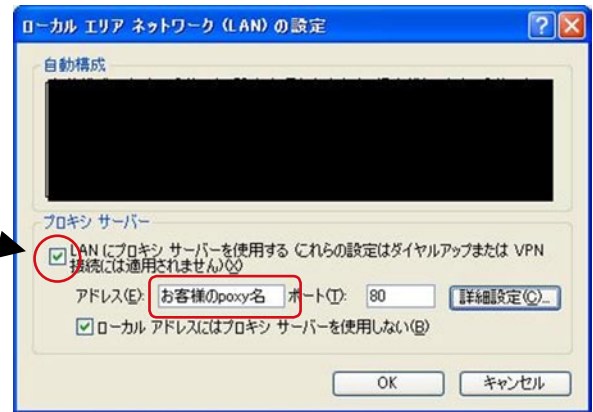

## B. Internet Explorer (IE)の“プロキシサーバ”の例外IPアドレスの設定の方法


IEの“LANの設定”から“詳細設定”を選択します。

例外欄にメディアプレーヤーのIPアドレスを登録します。

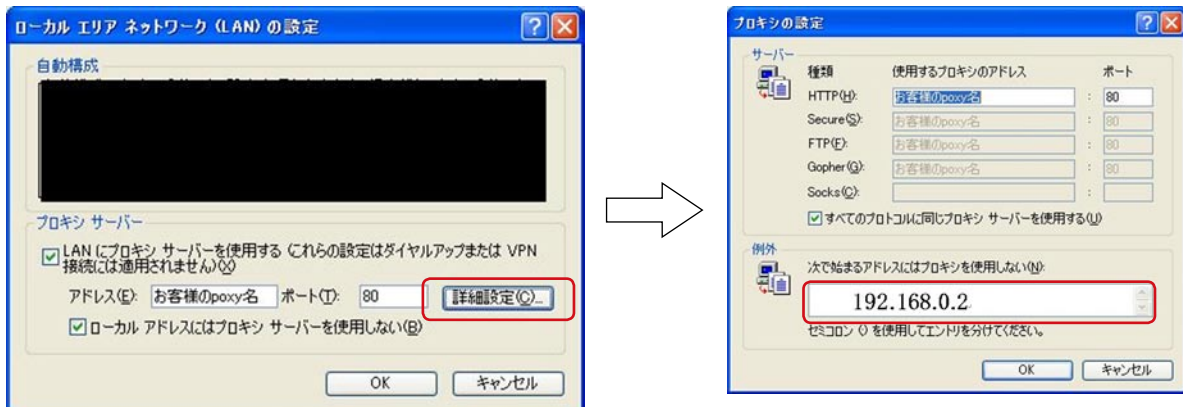

## C. メディアプレーヤー内のWEBサーバとの接続方法

- ① コンピューター上で、Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「http://」に続きオーサリングソフトウェアで設定した固定IPアドレスを入力します。



- ② ユーザ名、パスワード画面が表示されたら、  
ユーザ名: default パスワード : 0000 を入力します。  
③ 設定画面が表示されることを確認します。



### お知らせ

WEB設定画面より、メディアプレーヤーの設定確認ができます。

### ご注意

Internet Explorer以外のブラウザでは正常に表示されない場合があります。



## &lt;配信時の通信仕様&gt;

①使用プロトコル:HTTP(ポート80)およびFTPパッシブモード

②使用ポート

## ■ Httpプロトコル

送信元(PC)ポート番号:任意のポート(1024~65535)

送信先(MP-01)ポート番号:80H

## ■ FTPプロトコル

・制御用:

送信元(PC)ポート番号:任意のポート(1024~65535)

送信先(MP-01)ポート番号:21H

・データ用

送信元(PC)ポート番号:任意のポート(1024~65535)

送信先(MP-01)ポート番号:任意のポート(1024~65535)

パソコン

MP-01/SB-L008KU

